

厂测流程

1. 刷完机到此页面，沿相框边缘画圈

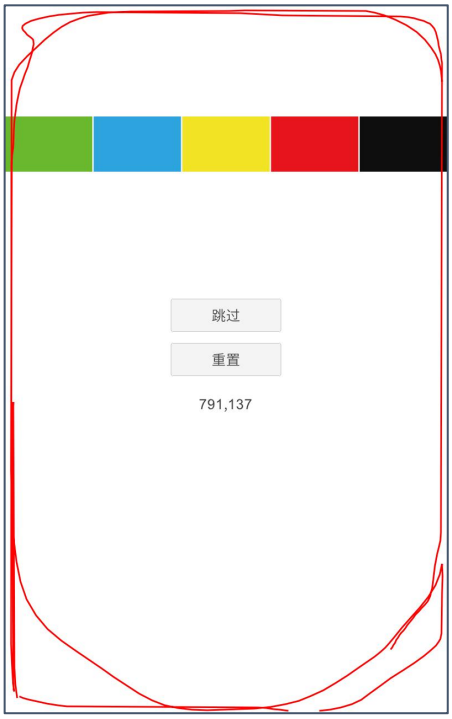

2. 在相框中间画圈，若这两项都能操作，则相框屏幕触摸没有问题

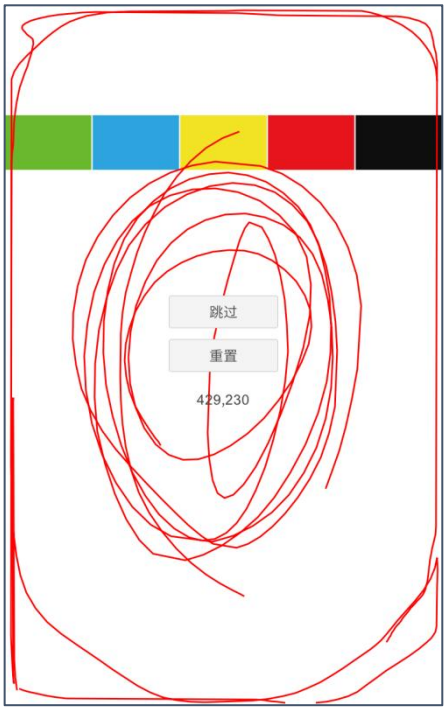

3. 点击跳过



4. 点击扬声器测试



5. 点击开始播放，若相框有声音则此功能正常

6. 点击跳过




7. 点击完成厂测，进入老化测试页面






8. 点击网络设置，若相框能刷新出网络列表，则此功能正常

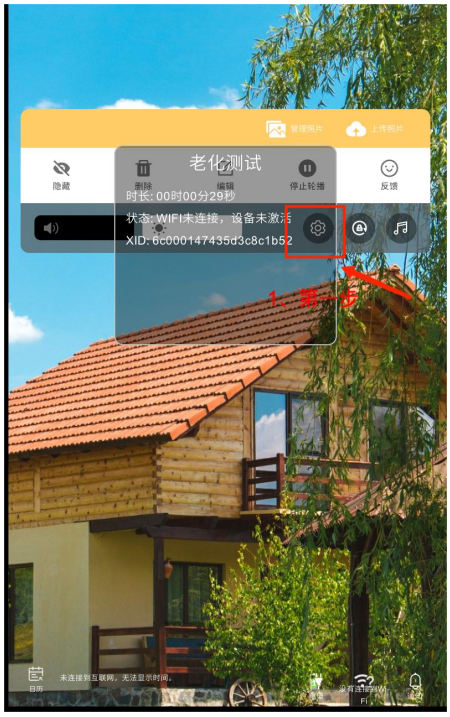



9. 用配套的充电头和充电线测试相框两个充电接口是否都正常

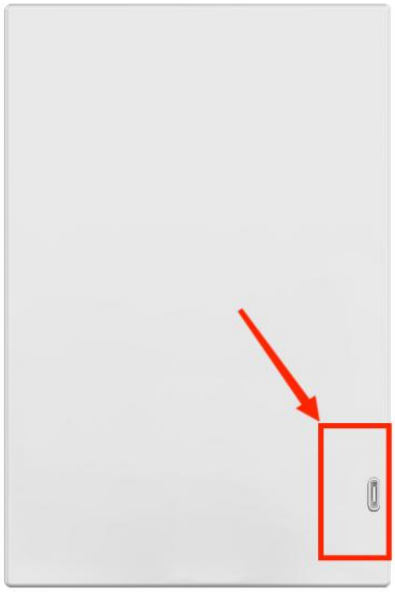



10. 若前面功能都测试正常，则可以将相框放到架子上进行老化

11. 老化完成后，使用我们的激活工具激活相框

12. 对相框进行打胶

13. 打包相框